


# SCHEMAT POŁĄCZENIA POMIĘDZY STUDZIENKAMI REWIZYJNYMI KANALIZACJA GRAWITACYJNA

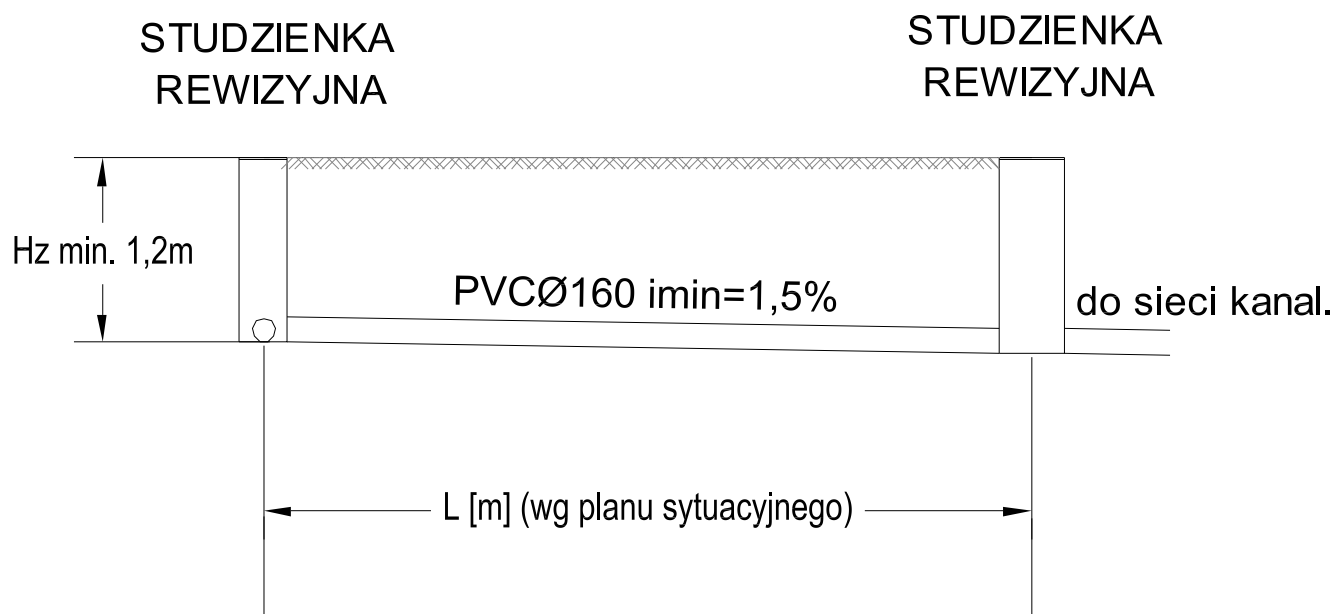

## UWAGA

Rury kanalizacyjne układać na podsypce piaskowej 15 cm z obsypką 15 cm warstwą ubitego piasku ponad wierzch rury. Jako materiał na obsypkę i nadsypkę (strefa ochronna rury i strefa nad rurą) stosować materiał sypki takimi jak: żwir, tłuczeń, piasek lub mieszanina piasku i żwiru (kategorii I, II lub III). Zagęszczanie gruntu w wykopie powinno odbywać się warstwami z zagęszczaniem co 10-30 cm.